



## ME-Breitstegraster Gridal15

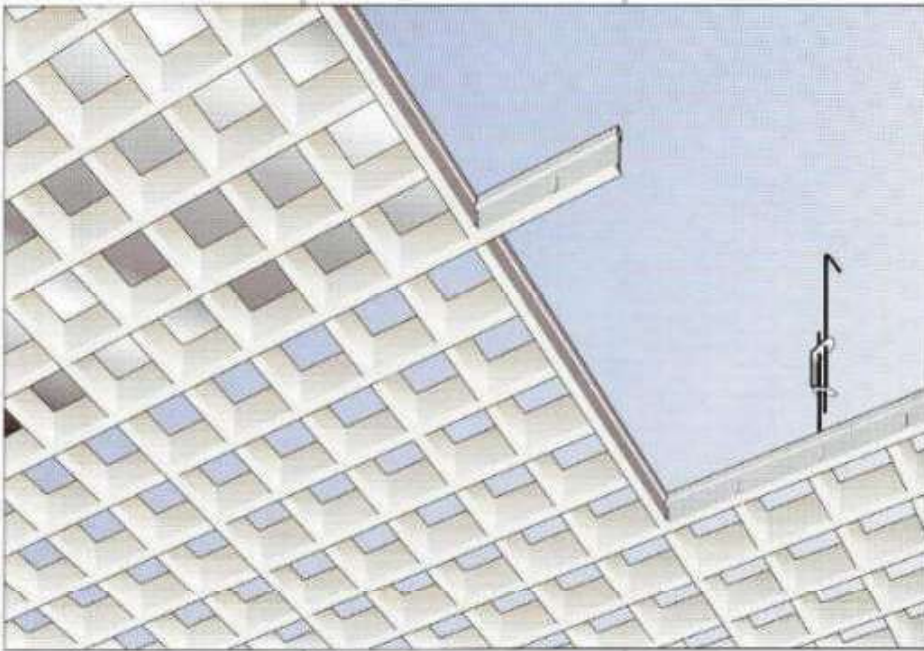

Die ME-Breitstegraster Gridal 15 sind in allen Wabengrößen in ähnl. RAL 9016 werkseitig auf Lager und können daher in kürzester Zeit geliefert werden. Zwischenverkauf vorbehalten!

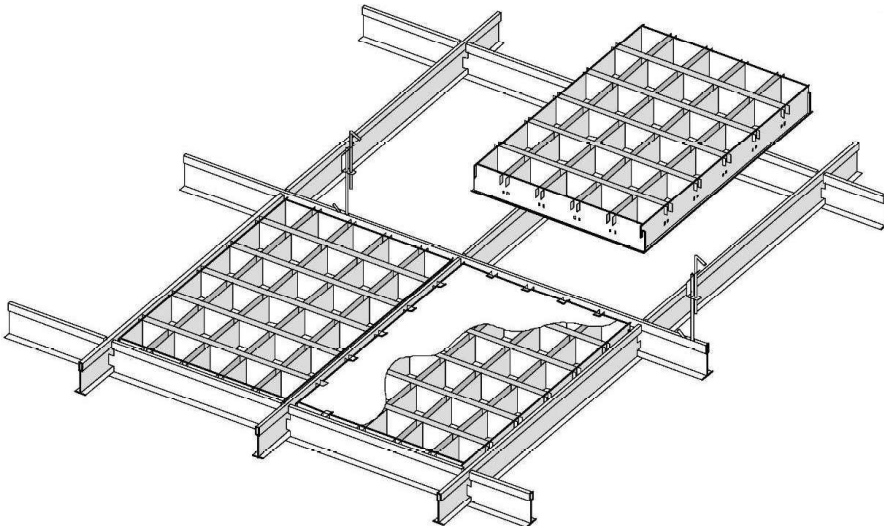

Die Rasterdecke gehört hinsichtlich der leichten Kombination mit dem T15-Schienensystem zu den einfachsten Systemen für Kaufhäuser, Möbelhäuser und Büroräume, wo ein schneller und leichter Zugang zur Rohdecke vorausgesetzt und gewünscht wird.

### Material

Stahl 0,3mm

### Standardformate

600 x 600 mm  
oder auf Anfrage

### Wabengröße (von Stegmitte)

50x 50 mm  
60x 60 mm  
75x 75 mm  
86x 86 mm  
100x100 mm  
120x120 mm  
150x150 mm  
200x200 mm  
300x300 mm  
oder auf Anfrage

### Wabenhöhe / Rasterhöhe

ca. 37 mm

### Stegbreite

Standard: ca. 15mm

### Grundfarben:


ähnlt. RAL 9016 bandbeschichtet  
ähnlt. RAL 9006 bandbeschichtet  
oder auf Anfrage (bei größeren Mengen)

### Abhängsysteme:

T15-Schienensystem

## ME-Breitsteggraster Gridal15

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische Daten:        |                                                                                                                                                                                                                      |
| Materialgüte:            | Werkstoff: DX52D-YS260/340+Z100 (galvanisch verz. Stahlblech)                                                                                                                                                        |
| Materialdicke:           | 0,3 mm                                                                                                                                                                                                               |
| Kantung:                 | 37 mm Höhe – 15 mm Breite                                                                                                                                                                                            |
| Format:                  | Standard für 600x600 mm oder 625x625 mm T15 System (andere Formate möglich)                                                                                                                                          |
| Varianten:               | Module 50/60/75/86/100/120/150/200/300 (600x600 mm)<br>Ähnliche Module vorhanden für 625x625 mm                                                                                                                      |
| Oberflächenbeschichtung: | Vorlackiert Stahlblech, 15 µm Estetic mat (glanzgrad 15)<br>Standard Farben: Weiss (ähnlich RAL9003)<br>Schwarz (RAL9005), Silber Metallic (RAL9006)<br>andere RAL Farben evtl. auf Anfrage möglich (mengenabhängig) |
| Baustoffklasse:          | A1 – nicht brennbar                                                                                                                                                                                                  |
| Korrosionsschutz         | CP13 (ungeheizte Gebäude wo Kondensation auftreten kann)                                                                                                                                                             |

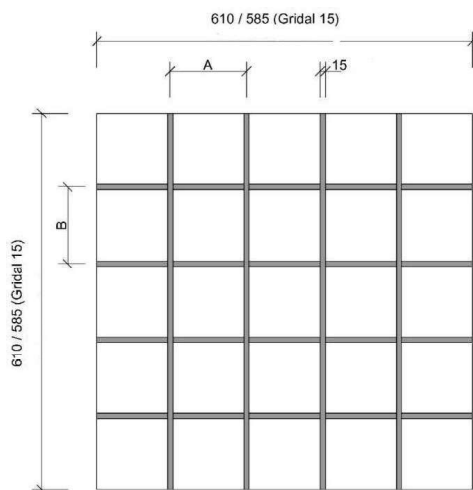


Beim Raster 600x600mm können folgende Raster gestaltet werden:


|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 50x 50mm  | = 144 Felder je Raster |
| 75x 75mm  | = 65 Felder je Raster  |
| 86x 86mm  | = 49 Felder je Raster  |
| 100x100mm | = 36 Felder je Raster  |
| 120x120mm | = 25 Felder je Raster  |
| 150x150mm | = 16 Felder je Raster  |
| 200x200mm | = 9 Felder je Raster   |
| 300x300mm | = 4 Felder je Raster   |

### Perforationsvarianten

(Bildliche Darstellung weicht von der Realität ab)

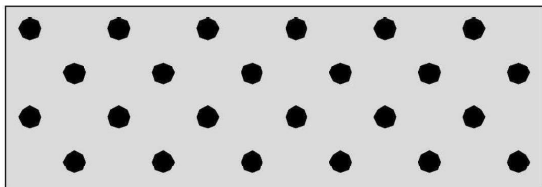

Standard - Perforation  
Lochung: Ø 2,0 mm  
15% freier Querschnitt

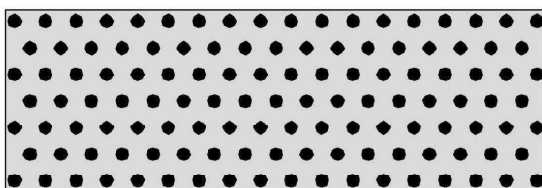

Microperforation  
Lochung: Ø 1,3 mm  
22% freier Querschnitt

### Material

Stahl 0,3mm

### Standardformate

600 x 600 mm  
oder auf Anfrage

### Wabengröße (von Stegmitte)

50x 50 mm  
60x 60 mm  
75x 75 mm  
86x 86 mm  
100x100 mm  
120x120 mm  
150x150 mm  
200x200 mm  
300x300 mm  
oder auf Anfrage

### Steghöhe der Waben

ca. 37 mm

### Stegbreite

Standard: ca. 15mm

### Grundfarben:

ähnl. RAL 9016 bandbeschichtet  
ähnl. RAL 9006 bandbeschichtet  
oder auf Anfrage (bei größeren Mengen)

### Abhangsysteme:

T15-Schienensystem

Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems können Sie auf der Homepage <http://www.Leiser-Systeme.de> herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an.

## ME-Gridal 15 - EINLEGERASTERDECKE

### Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01      Liefern und montieren einer ungelochten ME-Gridal15-Rasterdecke einschließlich der T15-Unterkonstruktion im Modul 600x600mm

Bezugsquelle:      Vertriebsbüro Henning Leiser  
Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg  
Tel: 06401-22388-0  
eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de  
<http://www.Leiser-Systeme.de>

Die Gridal 15-Raster aus 0,3mm verzinkten Stahlblech mit umlaufenden Rahmen werden werkseitig im Farbton ähnlich RAL 9016 gefertigt und passend zu den handelsüblichen T15-Schienen im Modul 600x600mm geliefert und montiert. Die Zellaufteilung der Raster ist **100x100mm**.

Die Abhängung der weißen T15-Schienenkonstruktion erfolgt mit Schnellabhängern welche mittels bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln an der Rohdecke befestigt werden.

Die T15-Schienen und die ME15-Gridal Einlege-Raster bilden optisch das gleiche Farbbild, so dass die abgehängte Rasterdecke ein geschlossenes Deckenbild ergibt.

Die ME-Gridal 15 Rasterelemente sind leicht in der T15-Konstruktion einzulegen und bei Revisionsarbeiten ohne zusätzliches Werkzeug leicht zu demontieren.

Die Abhängehöhe von der Rohdecke bis Unterkante Breitsteg raster beträgt: ..... mm

Menge: ..... qm.

Material: € ..... / qm.

Lohn: € ..... / qm.

Einh.-Preis: € ..... / qm.

Pos: 02      Die Aufkantung der unter Position 01 beschriebenen Einlegerastern werden in perforierter Oberfläche ausgeführt.

Perforationstyp:      Standardlochung 2,0mm / 15% freier Querschnitt  
Microperforation 1,3mm / 22% freier Querschnitt  
Lautsprecherlochung 8x8mm quadratisch – 44%

Menge: ..... Stück

Material: € ..... / Stück

Lohn: € ..... / Stück

Einh.-Preis: € ..... / Stück

Pos: 03      Zulage für das werkseitige einkleben von schwarzen Akustik-Vlies in die gelochten ME-Gridal15 Einlegeelemente, wie in Position 02 beschrieben

Menge: ..... Stück

Material: € ..... / Stück

Lohn: € ..... / Stück

Einh.-Preis: € ..... / Stück

Pos: 04      Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen Randwinkel L20x40mm aus verzinkten Stahlblech. Die Oberflächenbeschichtung ist mit den ME-Gridal15 Einlegeraster identisch.

Menge: ..... lfdm.

Material: € ..... / lfdm.

Lohn: € ..... / lfdm.

Einh.-Preis: € ..... / lfdm.